


修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

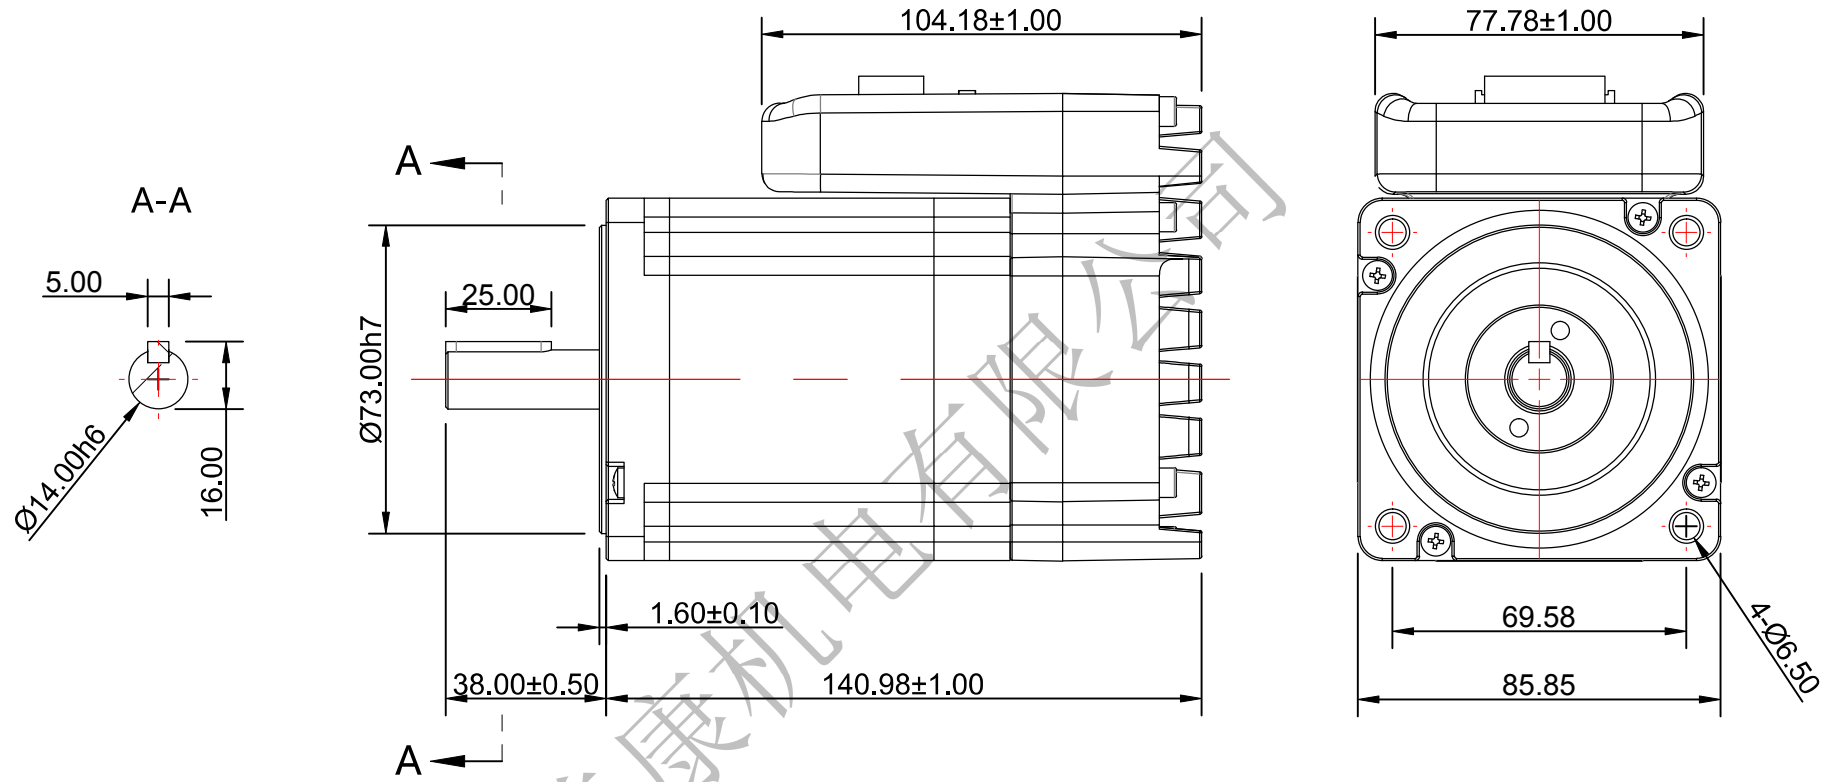

电机规格说明 SPECIFICATION

相数 number of phase	2	转子惯量 Rotate Inertia	2900G.GM2
步距角 STEP ANGLE	1.8°	绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500VDC
步距角误差 Position Accuracy	±0.09°	绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100MOHM(500VDC)
相额定电流 Rated Current/phase	6.0A	绝缘等级 INSULATION CLASSE (UL)	B
相电阻 RESISTANCE/phase:	0.55Ω±10%	温升 Temperature Rise Max	80K
相电感 INDUCTANCE/PHASE:	7.1MH±20%	径向跳动 RADIAL PLAY	MAX0.025MM(LOAD450G)
静力矩 HOLDING TORQUE:	8.5 N.m	轴向游动 AXIAL PLAY	MAX0.075MM(LOAD920G)
定位转矩 DETENT TORQUE			

投影方式	第一角	第三角	产品系列	
	第一角	第三角	产品名称	
绘图	李章锋	日期	2019/10/28	产品型号
设计				IHSS86-80-85
校准				

深圳市杰美康机电有限公司  
Shenzhen Just Motion Control  
Electromechanics Co.,LTD



公司网址: www.szjmc.com

单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A