



240180032

# HIGH TORQUE HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATIONS

● Wiring Diagram:



● Dimension:  
(Unit=mm)

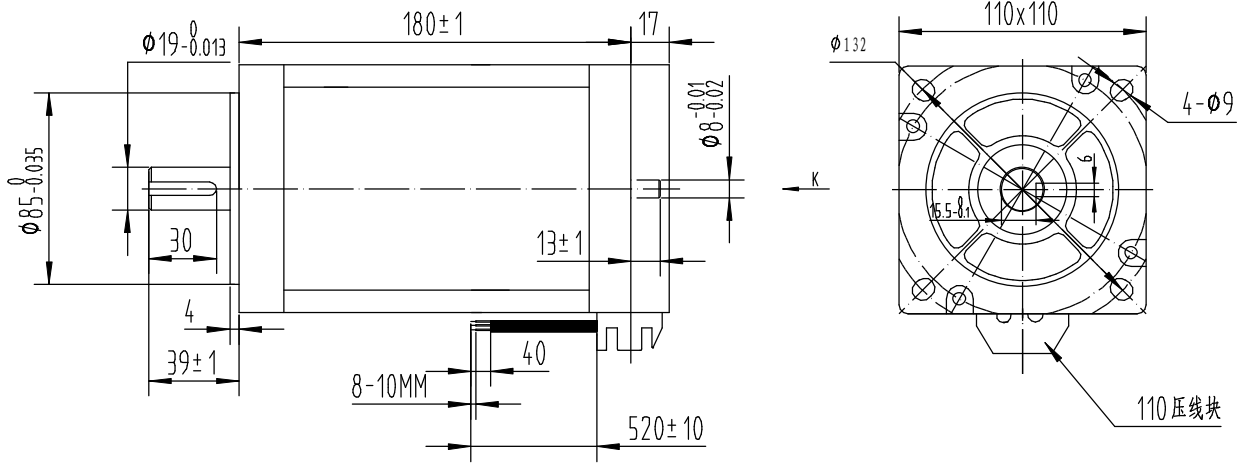

● Electrical specifications:

电子参数		备注
步距角	1.2° /STEP	1. 引出线: YGZF 4x0.5mm <sup>2</sup> 黑色高温线 2. 后端盖装后罩, 用M4X22 黑色圆头螺钉 3. 后罩与后端盖装压线板, 用M3X10 黑色螺钉 4. 电机绝缘等级按F级制作 5. 定子漆包线用QZ-2/180° 6. 装配时用轴套将轴套好 7. 剥线长度控制在8-10mm, 地线剥好 8. 电机横着, 旋转方向为顺时针,
电压	80-220V	
相电流	6.4A	
线电阻	0.9Ω /PHASE	
线电感	9.5mH/PHASE	
保持转矩	16N.m	
绝缘等级	F	

借 (通) 用  
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 | 日期

外形图

三角视图

共 张 第 张

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

阶段标记 重量 比例

110HCE16N-B39

设计

标准化

1:1

审核

校对

工艺

会签

批准

批准

240180032